

# Professionele versie van Bourgonde Aquatechniek


## UV-C voor Legionella bestrijding

### Voorzuiveringsinstallatie




Type : RVS 5001 SP / L

Behuizing in RVS 316 L uitgevoerd

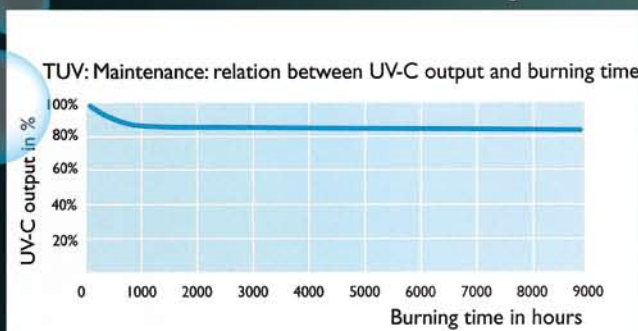

Brand uren van de UV-C lamp

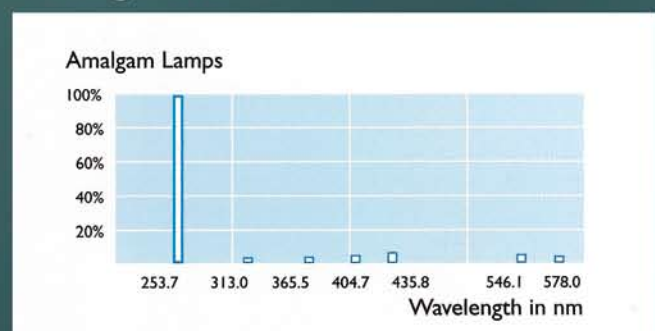

Ferquentie in nanometer

NETSPANNING : 230 VAC - +/- 10% 50 Hz  
OPGENOMEN VERMOGEN : 25 WATT  
WATERDOORSTROMING : Ca. 5.000 LITER PER UUR  
WATERZIJDIGE AANSLUITMATEN : DN40 (ISO).  
GEWICHT : 9 KG.  
OPPERVLAKTERUWHEID : Ra < 0,8 MICROMETER