



Professionele versie van Bourgonde Aquatechniek UV-C voor drinkwater en proceswater Voorzuiveringsinstallatie

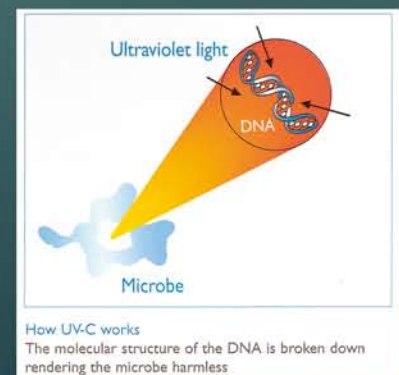

Type : RVS 5001 SP / D-Pro

Behuizing in RVS 316 L uitgevoerd

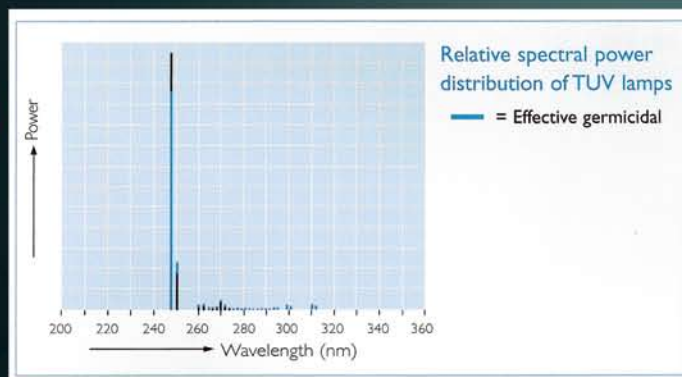

NETSPANNING : 230 VAC - +/- 10% - 50 Hz
OPGENOMEN VERMOGEN : 25 WATT
WATERDOORSTROMING : Ca. 5.000 LITER PER UUR
WATERZIJDIGE AANSLUITMATEN : DN40 (ISO).
GEWICHT : 9 KG.
OPPERVLAKTERUWHEID : Ra < 0,8 MICROMETER